Ref.: 8000-0015

QD-1THFC

DIN-Hutschienen Gebläsekonvektor-Thermostat

Beschreibung

Programmierbarer Thermostat für Gebläsekonvektoren. Es kann ein Winter oder Sommerbetrieb programmiert werden. Dabei können bis zu 8 Zeitpläne pro Saison programmiert werden.
Im Automatikbetrieb wird die Minimum- und Maximumtemperatur auch während der Ausschaltzeiten überwacht und geregelt.
Er steuert das Ventil und 3 Lüftungsgeschwindigkeiten.
Die Ventil- und Geschwindigkeitsrelais werden von der Spannung am Common-Eingang geschaltet. Das kann Netzspannung oder eine vom Netz isolierte Spannung sein.

Zubehör

Benötigt wird ein QUADRA-Wand-Raumtemperaturfühler, der über den BUS mit dem Thermostat verbunden sein muss und als Sensor arbeitet.

Technische Daten

Netzspannung:	230 V 50 Hz
Verbrauch:	0.5 W
Maximalstrom:	6 A gesamt
Schaltspannung:	12VDC bis 230VAC

Zertifizierungen

CE
IEC 60669-2-1
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMC-Richtlinie 2014/30/EU

Abmessungen

A = 35 mm (2 Module)
B = 90 mm
C = 62 mm
D = 46 mm
E = 58 mm



Anschlussplan:

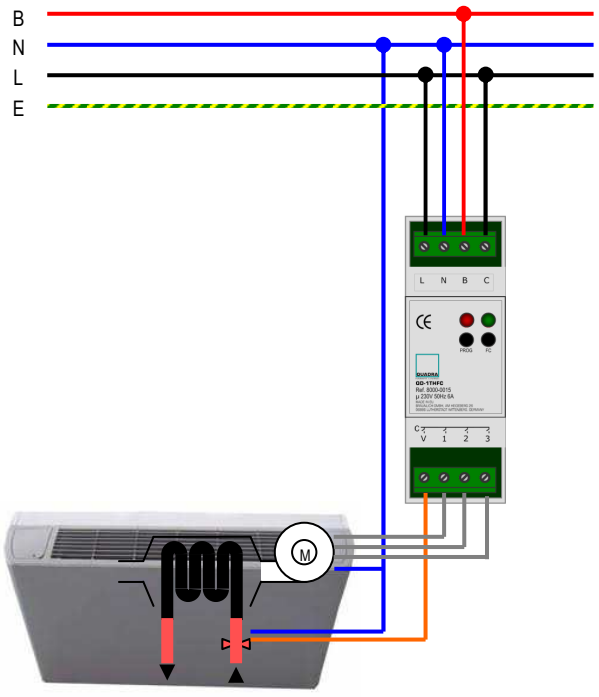

Bräunlich GmbH
Am Heideberg 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg
Germany

Änderungen vorbehalten

www.quadra-smart.de
info@quadra-smart.de