



Ref.: 8000-0002

**QW-1SHU**

Einzel-Jalousieschalter

### Beschreibung

Einfacher Jalousieschalter inkl. Hochstromrelais und Touchpanel.

Die Bewegungsrichtung kann einfach invertiert werden, im Menü „Device Edit“.

Für die Positionsberechnung müssen die Öffnungs- und Schließzeiten mit „Measure“ im Menü "Device Edit" gemessen werden.

Die Jalousie kann mit bis zu 28 unterschiedlichen externen Tastern gesteuert werden.

### Zubehör

Eins der folgenden Glas-Panele:

8000-0023 QP-SINGLE-W

8000-0024 QP-EDGE-W

8000-0025 QP-MIDDLE-W

### Technische Daten

Netzspannung:	230 V 50 Hz
Verbrauch:	0.5 W
Maximalstrom:	10 A ( $\cos \varphi = 1$ )
Einschaltstrom:	500 A, 2 ms

### Zertifizierungen

CE

IEC 60669-2-1

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EMC-Richtlinie 2014/30/EU

### Abmessungen

A = 27 mm



B = 39 mm

C = 53 mm

D = 71 mm

E = 53 mm

F = 54 mm

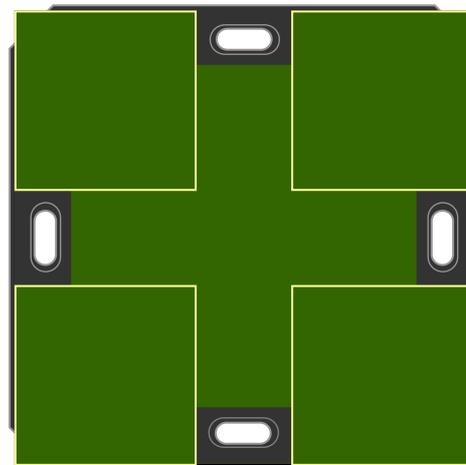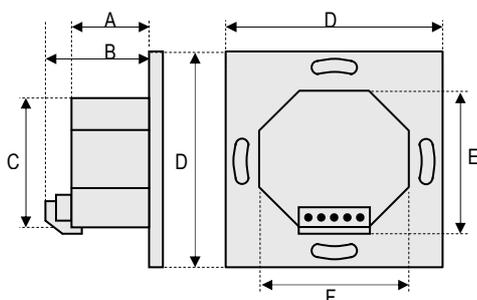

### Anschlussplan:

