

Descrição

Triplo interruptor de persiana equipado com relés de alta corrente de arranque e 4 entradas binárias por detecção de tensão, cada uma configurável para funcionamento como botão de pressão ou detector.

A direcção do movimento pode ser facilmente invertida no menu Editar dispositivo ou na unidade.

Os tempos de abertura e fecho devem ser medidos para o cálculo da posição com o botão Medir no menu Editar dispositivo.

Cada estore pode ser controlado por um máximo de 28 botões diferentes.

Acessórios

Nenhum.

Características eléctricas



Alimentação:	230 V 50 Hz
Consumo:	0.5 W
Corrente máxima:	16 A (cos ϕ =1)
Corrente de arranque:	500 A, 2 ms
Tensão das entradas binárias:	24 VDC a 230 VAC

Conformidade

CE
IEC 60669-2-1
Directiva baixa-tensão 2014/35/EU
EMC directiva 2014/30/EU

Dimensões

A = 71.2 mm (4 módulos)
B = 90 mm
C = 62 mm
D = 46 mm
E = 58 mm

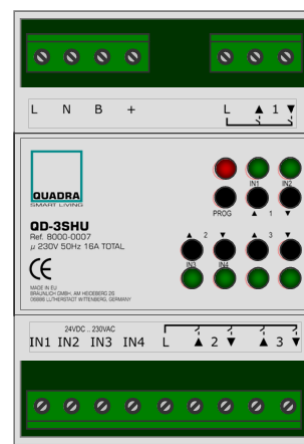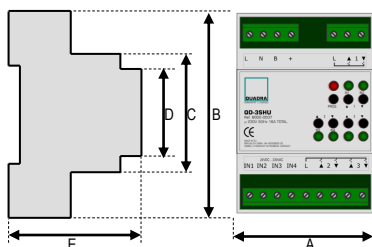

Esquema de ligação:

