Ref.: 8000-0002

QW-1SHU
Comando de estore

Descrição

Interruptor de persiana simples com painel táctil equipado com relés de alta corrente de arranque.
A direção do movimento pode ser facilmente invertida no menu " Editar dispositivo ".
Os tempos de abertura e fecho devem ser medidos para o cálculo da posição com o botão Medir no menu Editar dispositivo.
O estore pode ser controlado por um máximo de 28 botões diferentes.

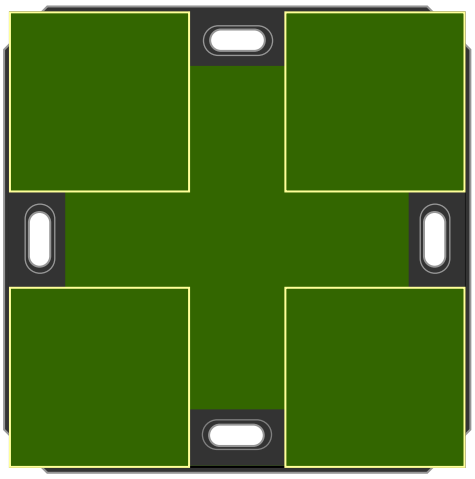

Acessórios

Um dos seguintes painéis de vidro:

8000-0023	QP-SINGLE-W
8000-0024	QP-EDGE-W
8000-0025	QP-MIDDLE-W

Características eléctricas

Alim,entação:	230 V 50 Hz
Consumo:	0.5 W
Corrente máxima:	10 A (cos φ=1)
Corrente de arranque máxima:	500 A, 2 ms

Esquema de ligação:

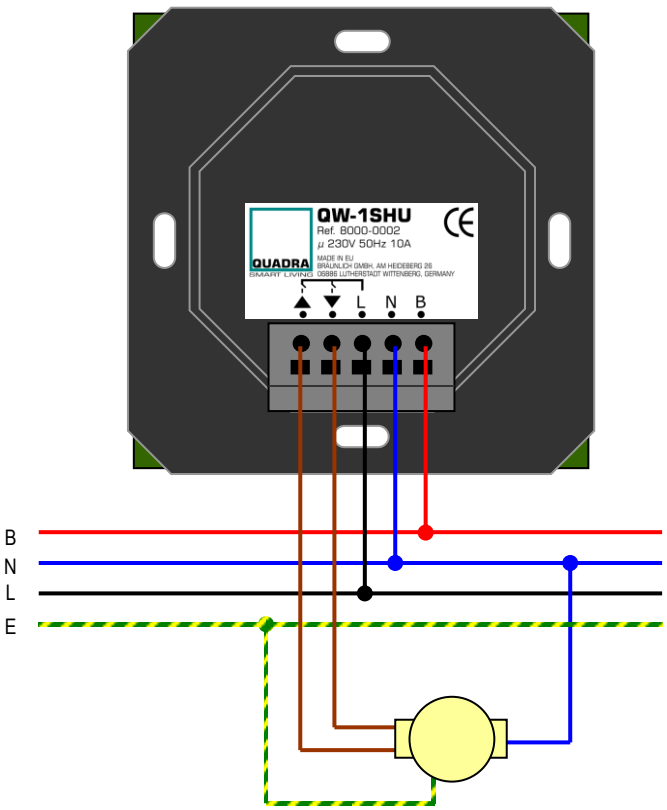

Conformidade

CE
IEC 60669-2-1
Directiva baixa-tensão 2014/35/EU
EMC directiva 2014/30/EU

Dimensões

A = 27 mm
B = 39 mm
C = 53 mm
D = 71 mm
E = 53 mm
F = 54 mm

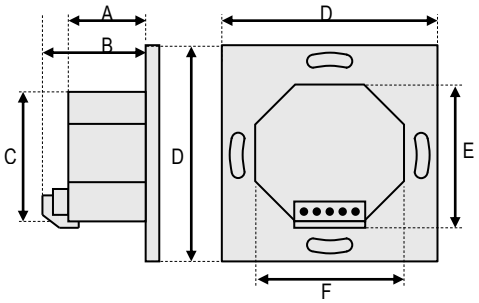

Bräunlich GmbH
Am Heideberg 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg
Germany

sujeito a alterações sem aviso prévio