

### Description

Triple interrupteur à volets équipé de relais à courant d'appel élevé et de 4 entrées binaires de détection de tension, chacune pouvant être configurée pour fonctionner comme un bouton-poussoir ou un détecteur. La direction du mouvement peut être facilement inversée dans le menu Device Edit ou sur l'unité. Les temps d'ouverture et de fermeture doivent être mesurés pour le calcul de la position à l'aide du bouton Mesure du menu Device Edit. Chaque volet peut être commandé par 28 boutons différents.

### Accessoires

Aucun.

### Caractéristiques électriques



Alimentation: 230 V 50 Hz  
 Consommation: 0.5 W  
 Current maximum: 16 A ( $\cos \phi=1$ )  
 Courant d'appel: 500 A, 2 ms  
 Tension des entrées binaires: 24 VDC to 230 VAC

### Conformité

CE  
 IEC 60669-2-1  
 Directive basse tension 2014/35/EU  
 EMC directive 2014/30/EU

### Dimensions

A = 71.2 mm (4 modules)  
 B = 90 mm  
 C = 62 mm  
 D = 46 mm  
 E = 58 mm

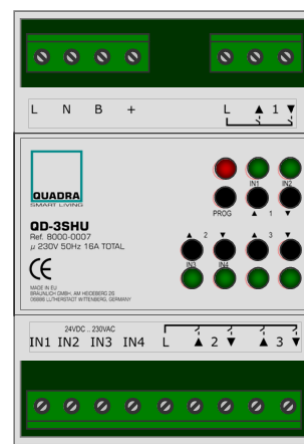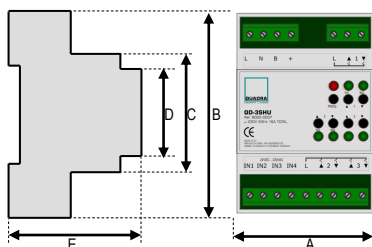

### Schéma de connexion:

