



Ref.: 8000-0017

QD-4THRAD

Thermostat sur rail DIN pour plancher rayonnant 4 zones

Description

Thermostat programmable pour 4 zones de plancher chauffant à eau. Il peut fonctionner en hiver et en été avec jusqu'à 8 horaires programmables par saison et par zone.

Le thermostat peut également contrôler les températures minimales et maximales pendant les périodes d'arrêt en mode automatique.

Les 4 zones sont contrôlées indépendamment.

Accessoires

Chaque zone nécessite un interrupteur mural QUADRA connecté par BUS qui fonctionne comme un capteur de température ambiante. Les sondes peuvent être partagées.

Caractéristiques électriques

Alimentation:	230 V 50 Hz
Consommation:	0.5 W
Current maximum:	16 A (cos $\varphi=1$)
Courant d'appel:	500 A, 2 ms
Tension des entrées binaires:	24 VDC to 230 VAC

Conformité

CE
IEC 60669-2-1
Directive basse tension 2014/35/EU
EMC directive 2014/30/EU

Dimensions

A = 35 mm (2 modules)
B = 90 mm
C = 62 mm
D = 46 mm
E = 58 mm


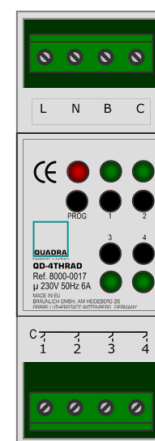


Schéma de connexion:

