



Ref.: 8000-0006

QD-6ONOFF

Rail DIN 6 x interrupteur on/off

Description

Interrupteur marche/arrêt à 6 positions équipé de relais à courant d'appel élevé et de 4 entrées binaires de détection de tension, chacune pouvant être configurée pour fonctionner comme bouton-poussoir ou comme détecteur. Chaque interrupteur peut être commandé par 28 boutons différents.

Accessoires

Aucun.

Caractéristiques électriques

Alimentation: 230 V 50 Hz
 Consommation: 0.5 W
 Current maximal: 16 A ($\cos \phi=1$)
 Courant d'appel: 500 A, 2 ms
 Tension des entrées binaires: 24 VDC to 230 VAC

Conformité

CE
 IEC 60669-2-1
 Directive basse tension 2014/35/EU
 EMC directive 2014/30/EU

Dimensions

A = 71.2 mm (4 modules)
 B = 90 mm
 C = 62 mm
 D = 46 mm
 E = 58 mm


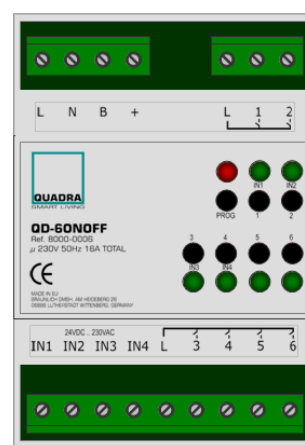


Schéma de connexion:

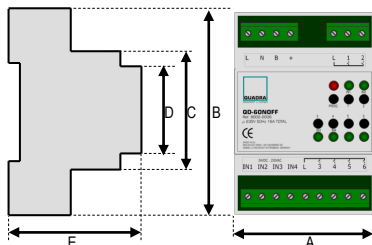