



Ref.: 8000-0019

QD-BUSCPL

Coupleur de ligne de bus sur rail DIN

Description

Fournisseur de bus et isolateur galvanique entre 2 secteurs de bus. Le bus du côté supérieur B est référencé au neutre. Le bus du côté inférieur IB est isolé du réseau. N'utilisez qu'un seul jumper sur le côté inférieur dans une maison avec plusieurs coupleurs de bus. L'unité peut alimenter en bus jusqu'à 60 modules QUADRA..

Accessoires

Aucun.

Caractéristiques électriques

Alimentation:	230 V 50 Hz
Consommation:	0.5 W
Nr. de modules au bus:	60
Tension de bus:	ca. 22 V vers le neutre
Tension du bus isolé:	ca. 16V vers GND
Chute de tension du bus/module:	ca. 0.2V
Tension minimale du bus:	ca. 10V

Conformité

CE
IEC 60669-2-1
Directive basse tension 2014/35/EU
EMC directive 2014/30/EU

Dimensions

- A = 71.2 mm (4 modules)
- B = 90 mm
- C = 62 mm
- D = 46 mm
- E = 58 mm


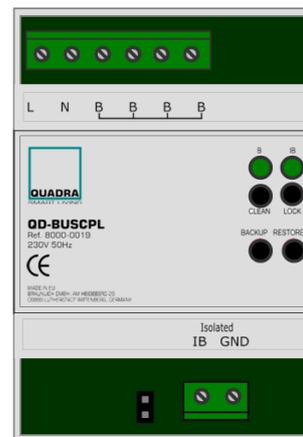


Schéma de connexion:

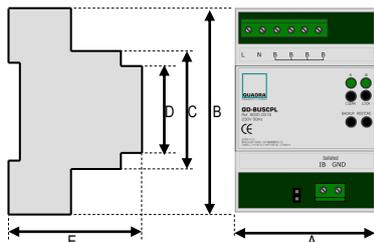