



Ref.: 8000-0002

QW-1SHU

Commande simple de volet roulant

Description

Interrupteur à simple volet avec écran tactile équipé de relais à fort courant d'appel.

La direction du mouvement peut être facilement inversée dans le menu Device Edit.

Les temps d'ouverture et de fermeture doivent être mesurés pour le calcul de la position à l'aide du bouton Mesure du menu Device Edit.

Le volet peut être commandé par 28 boutons différents.

Accessoires

L'un des panneaux de verre suivants:

8000-0023 QP-SINGLE-W

8000-0024 QP-EDGE-W

8000-0025 QP-MIDDLE-W

Caractéristiques électriques

Alimentation: 230 V 50 Hz

Consommation: 0.5 W

Current nmaximum: 10 A ($\cos \phi=1$)

Courant d'appel: 500 A, 2 ms

Conformité

CE

IEC 60669-2-1

Directive basse tension 2014/35/EU

EMC directive 2014/30/EU

Dimensions

A = 27 mm

B = 39 mm

C = 53 mm

D = 71 mm

E = 53 mm

F = 54 mm


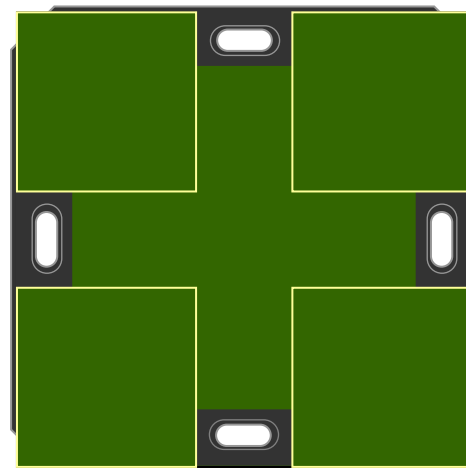


Schéma de connexion:

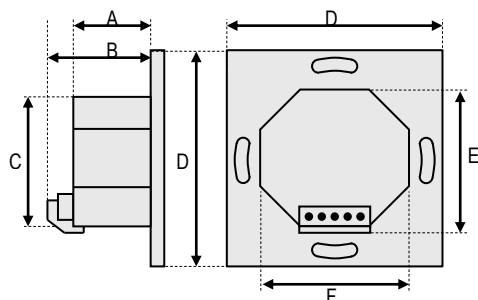