

### Descrição

Interruptor de ligar/desligar de 6 posições equipado com relés de alta corrente de arranque e 4 entradas binárias por detecção de tensão, cada uma configurável para funcionamento como botão de pressão ou detector. Cada interruptor pode ser controlado por um máximo de 28 botões diferentes.

### Acessórios

Nenhum.

### Características eléctricas



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentação:                  | 230 V 50 Hz          |
| Consumo:                      | 0.5 W                |
| Corrente máxima:              | 16 A (cos $\phi=1$ ) |
| Corrente de arranque:         | 500 A, 2 ms          |
| Tensão das entradas binárias: | 24 VDC to 230 VAC    |

### Conformidade

CE  
IEC 60669-2-1  
Directiva de baixa-tensão 2014/35/EU  
EMC directiva 2014/30/EU

### Dimensões

A = 71.2 mm (4 módulos)  
B = 90 mm  
C = 62 mm  
D = 46 mm  
E = 58 mm

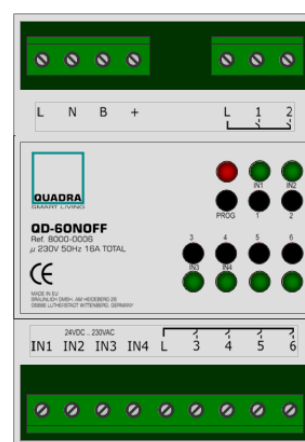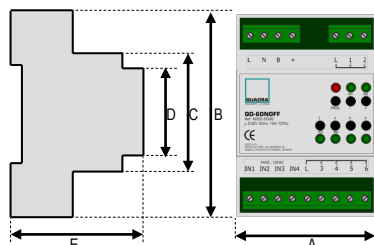

### Esquema de ligação:

