



Ref.: 8000-0019

QD-BUSCPL

Acoplador de bus para calha DIN

Descrição

Alimentador e isolador galvânico entre 2 sectores de bus. O bus no lado superior 'B' é referido ao neutro. O bus no lado inferior 'IB' está isolado da rede eléctrica.

Utilize apenas um jumper no lado inferior numa casa com vários acopladores de bus.

A unidade pode fornecer o bus para um máximo de 60 módulos QUADRA.

Acessórios

Nenhum.

Características eléctricas



Alimentação:	230 V 50 Hz
Consumo:	0.5 W
Nº máximo de unidade no bus:	60
Tensão de bus:	ca. 22 V para o neutro
Tensão do bus isolado :	ca. 16 V para GND
Queda de tensão por módulo:	ca. 0.2 V
Tensão mínima no bus:	ca. 10 V

Conformidade

CE
IEC 60669-2-1
Directiva de baixa-tensão 2014/35/EU
EMC directiva 2014/30/EU

Dimensões

A = 71.2 mm (4 módulos)
B = 90 mm
C = 62 mm
D = 46 mm
E = 58 mm

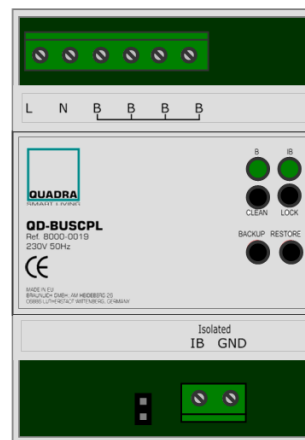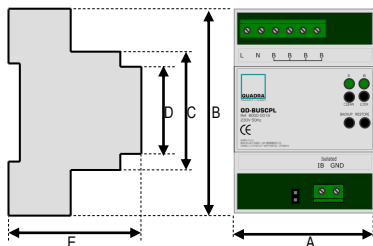

Esquema de ligação:

